Commune de Saint-Martin-Lacaussade

N°2026-10.30.0049

Le Maire de SAINT MARTIN LACAUSSADE,

Vu les articles L.2212-1 à L.2215-5 du Code des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route,

CONSIDERANT la demande présentée le 30 Octobre 2026, par l'entreprise CHANTIERS D'AQUITAINE Chez SIG IMAGE, pour des travaux de création PP 33441 pour le compte de GRDF, qui doivent se dérouler au carrefour du 1 rue voltaire à Blaye => Voie Romaine, de la commune de St Martin Lacaussade.

ARRETE

Article 1 - A compter du 23 Novembre 2026, pour une durée de 10 jours, en raison de travaux de création PP 33441 pour le compte de GRDF, qui doivent se dérouler au carrefour du « 1 rue voltaire à Blaye => Voie Romaine », de la commune de St Martin Lacaussade, la chaussée sera empiétée avec une largeur de voie maintenue de 3 mètres. Les stationnements seront interdits aux véhicules légers et aux poids lourds. La vitesse sera limitée à 30 km/h.

Article 2 – L'entreprise s'engage à remettre la chaussée et la voirie dans un état identique à l'avant travaux (attention à la portance). La commune procèdera à la vérification.

Article 3 - L'entreprise sera responsable de la mise en place et de la maintenance de la signalisation, conforme à l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967.

Article 4

Monsieur le Maire de SAINT MARTIN LACAUSSADE,
L'entreprise CHANTIERS D'AQUITAINE chez SIG IMAGE
Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Martin Lacaussade,
Le 30 octobre 2026

Le Maire,

MAIRIE de SAINT-MARTIN-LACAUSSADE 33390

Julien BEDIS



Coordonnées : <gml:Polygon srsName="EPSG:4171"><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimension="2">-0.653579 45.138715 -0.653625 45.138729 -0.653649 45.138706 -0.653582 45.138669 -0.653579 45.138715</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon>

PP 33441-0107.0

GAZ RÉSEAU
DISTRIBUTION FRANCE

MSG SUD OUEST
SECTEUR NAQS
SITE LATRESNE

DEMANDE DE TRAVAUX
PROTECTION CATHODIQUE

ADRESSE

127 Rue de l'hôpital

33390 SAINT MARTIN LACAUSSADE

DEMANDE DE TRAVAUX :
Création d'une Prise de Potentiel

PLAN DE SITUATION

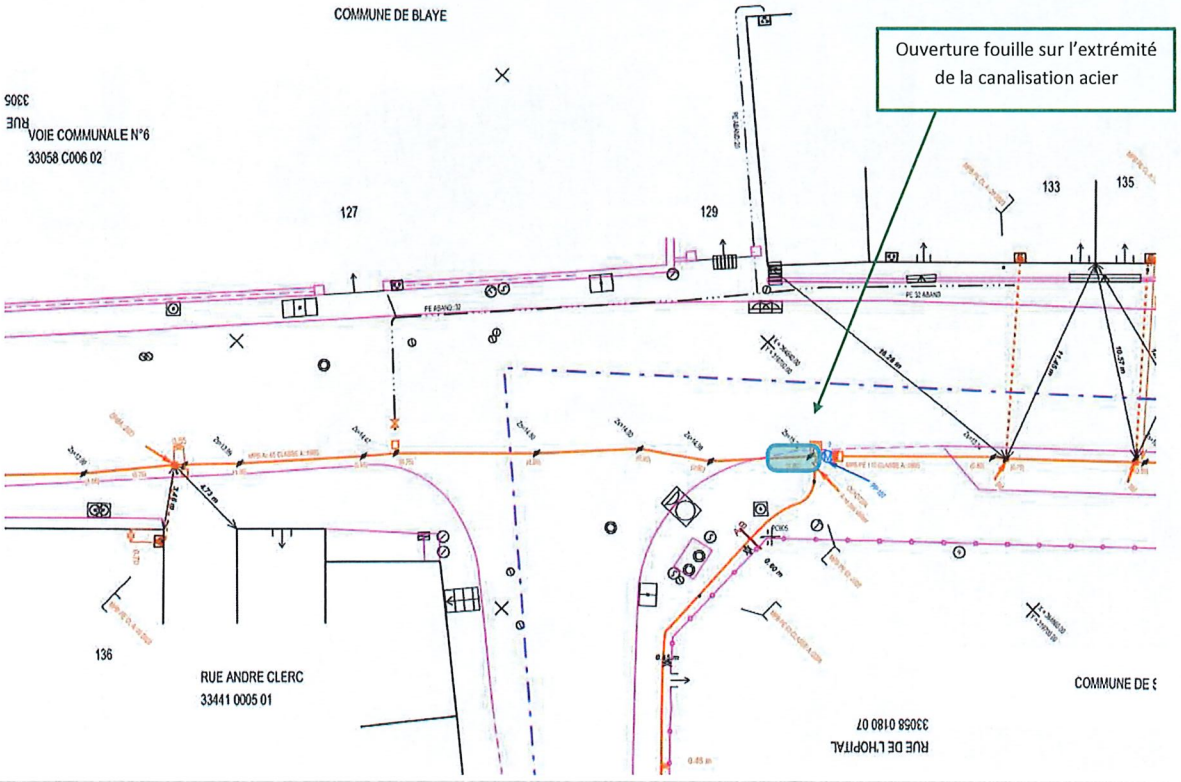


PP 33441-0107.0

Plan 1/2000ème



Plan 1/200ème



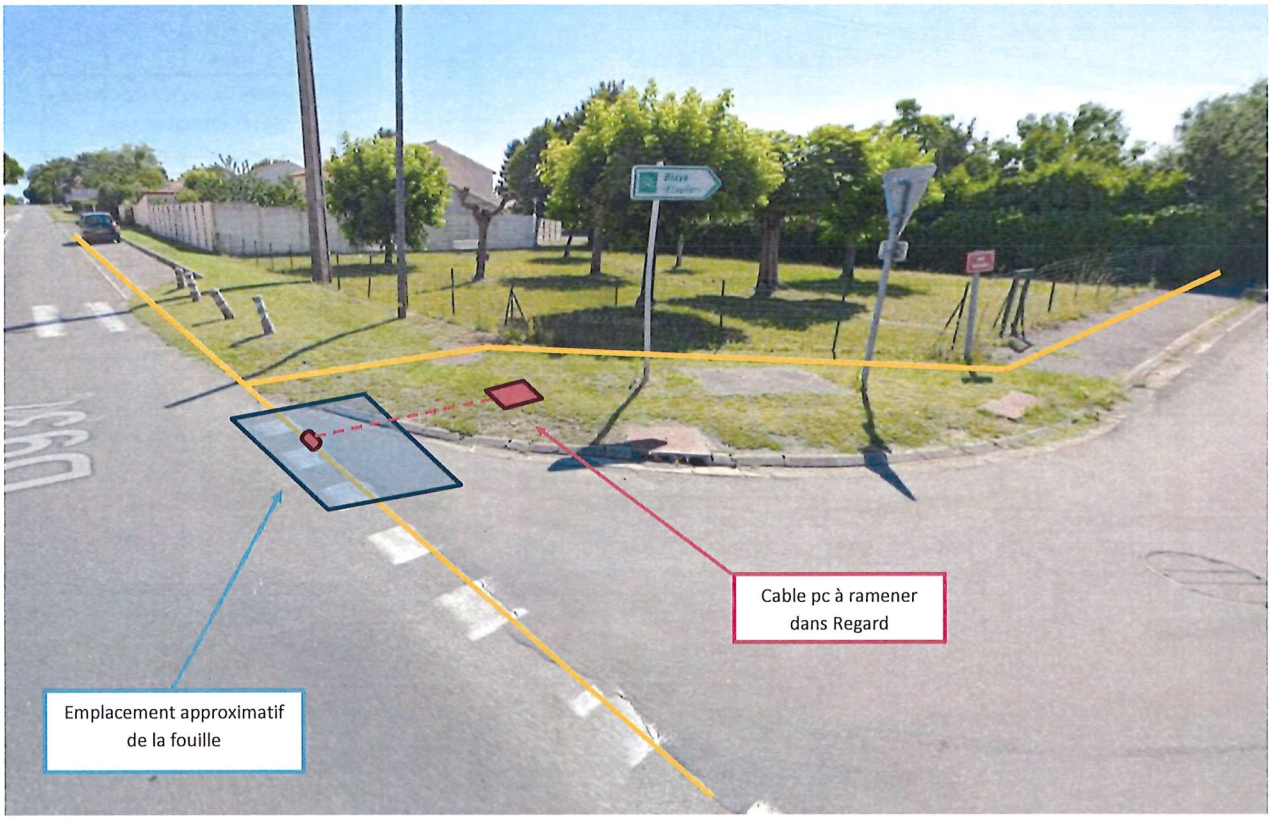
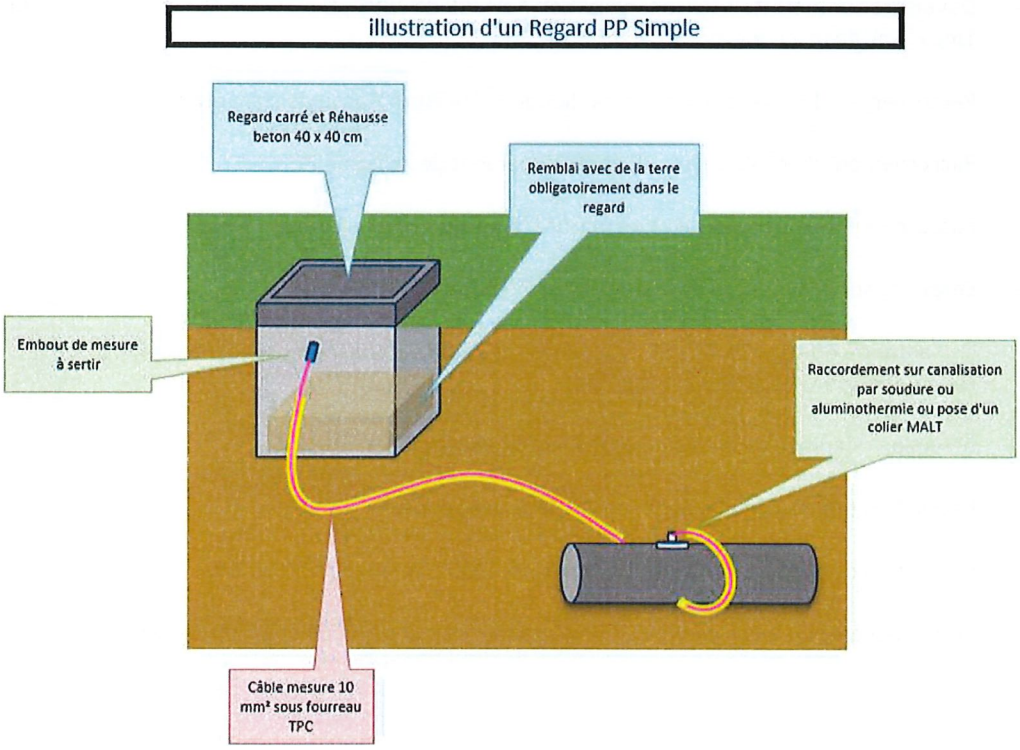

Cable pc à ramener
dans Regard
Emplacement approximatif
de la fouille

Schéma descriptif travaux PC :



Création de l'équipement de Protection Cathodique suivant les préconisations suivantes

Pour ce chantier de création ou de modification d'équipement PC il faut des travaux de terrassement à proximité d'un ouvrage gaz.

La prestation demandée est la suivante :

- Demande de DICT et demande d'autorisation d'ouverture sur voirie
- Demande autorisation travaux sur réseau au BEX
- Balisage de la fouille et sécurisation du chantier
- Ouverture sur le trottoir sur la canalisation Acier 65 de 1985 ; Dimension Minimale d'ouverture 1mL x 1mL x 1mL de profondeur
- Raccordement PP à la canalisation par Soudure / brasure / pose de collier MALT
- Raccordement du câble pc à la PP et raccordement de la liaison PC
- Raccordement de l'équipement de mesure (embout / platine coffret / liaison)
- Enrobage sur canalisation et passage balai électrique
- Implantation du regards 40 x 40 avec réhausse béton sur trottoir et si possible au droit de la canalisation suivant le schéma explicatif
- Réfection définitive de la fouille selon recommandations de voirie
- Réalisation des documents de fin de chantier avec photos.
- Réalisation des cotations du chantier sur plan 200ème (triangulation ou GPS)
- Vous trouverez en pièce jointe à cette demande les plans 1/2000 et 1/200 de la zone concernée

ORDRE DE SERVICE

NATURE DES TRAVAUX	Travaux de Protection Cathodique

Technicien Protection Cathodique GRDF – Secteur AGIPE –	N° DE TELEPHONE
DUTOUQUET Michael	06.21.15.41.17
CHAUVEL Kevin	06.37.54.16.53

	Demandeur		**Maitre d'Ouvrage**
Nom:	CHAUVEL Kevin	Nom:	Ent. Survey
Fonction:	Technicien PC - LATRESNE	Fonction:	Entreprise Prestataire
Date:	18 mars 2026	Date:	

Visa GRDF :	**Visa Entreprise :**

Une filiale de TRAPIL

RÉCÉPISSÉ

✉ SURVEY – 30, CHEMIN D'ENROBERT - 32200 GIMONT

🖷 05-62-65-68-65

p.guilhamat@survey-groupe.fr

NUMÉRO D'AFFAIRE : GRDF 26-0178/OPEX/LATRESNE/PP33441 BLAYE

COMMUNE DE SAINT MARTIN LACAUSSE

NATURE DES TRAVAUX :

. Excavation sur canalisation GRDF pour liaison vers un nouveau regard 40x40 sur accotement .

☒ Voie Communale **Rue Voltaire**
☐ Chemin Rural
☐ Route Départementale
☐ Route Nationale
☐ .....

DEBUT ET DURÉE DES TRAVAUX

Date souhaitée pour démarrer les travaux : **EN COURS DE PLANIFICATION**
Durée des travaux : **2 JOURS MAXIMUM**

AVIS DU MAIRE

Favorable	☒
Défavorable	☐
Réservé	☐ (à préciser)

A, GIMONT le 28/07/2026

SURVEY-GROUPE
Chemin d'Enrobert
32200 GIMONT

Signature et cachet

Le Maire

MAIRIE de SAINT-MARTIN-LACAUSSADE ★ 33390 ★

Julien BEDIS